


# 納品仕様書

## ***MODEL SS-4500 (M1 収納)*** ***Microphone Amplifier Storage***

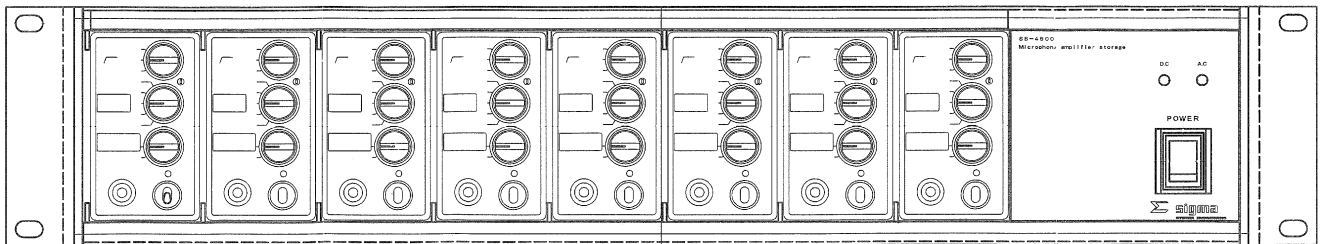

# SS-4500 [M1収納]

## Microphone Amplifier Storage

当ラックは、EIA2U筐体に"M1"を最大8台収納し、全機に電源供給可能なパワーラックです。  
本機には、AC電源運用による電源回路を内蔵しており、AC電源による"M1"運用が可能になります。  
又、DC電源の入力口を持ち、外部バッテリーによる運用も可能です（両電源供給の場合には、バッテリーによる、バックアップ運用態勢が取られます）。


### <仕様>

1) 主電源	(AC入力)	100V 120V $\pm$ 10%
		200V 240V $\pm$ 10% (自動切替)
		添付のAC入力ケーブルは国内専用(AC125V、7A)
	(定常消費電力)	11VA ("M1"、8台実装にて)
	(最大消費電力)	36VA (最大負荷、最大出力時)
2) バックアップ電源	(DC入力)	+12V (+3.0V/-1.5V)(XLR-4-32、4pin=+12V、1pin=0V)
	(最大負荷電流)	2.5A
3) 電源出力		+13V $\pm$ 0.5V (AC電源稼働時、"M1"接続口x8)
4) 電源選択形式		高電圧源優先給電方式
		DC電源供給15V以下にてAC電源運用、無停電動作

### <外形>






本体 (SS-4500)

1) サイズ	W 482(465)mm x D 232(217)mm x H 88mm (EIA2U)
2) 重量	3.2Kg

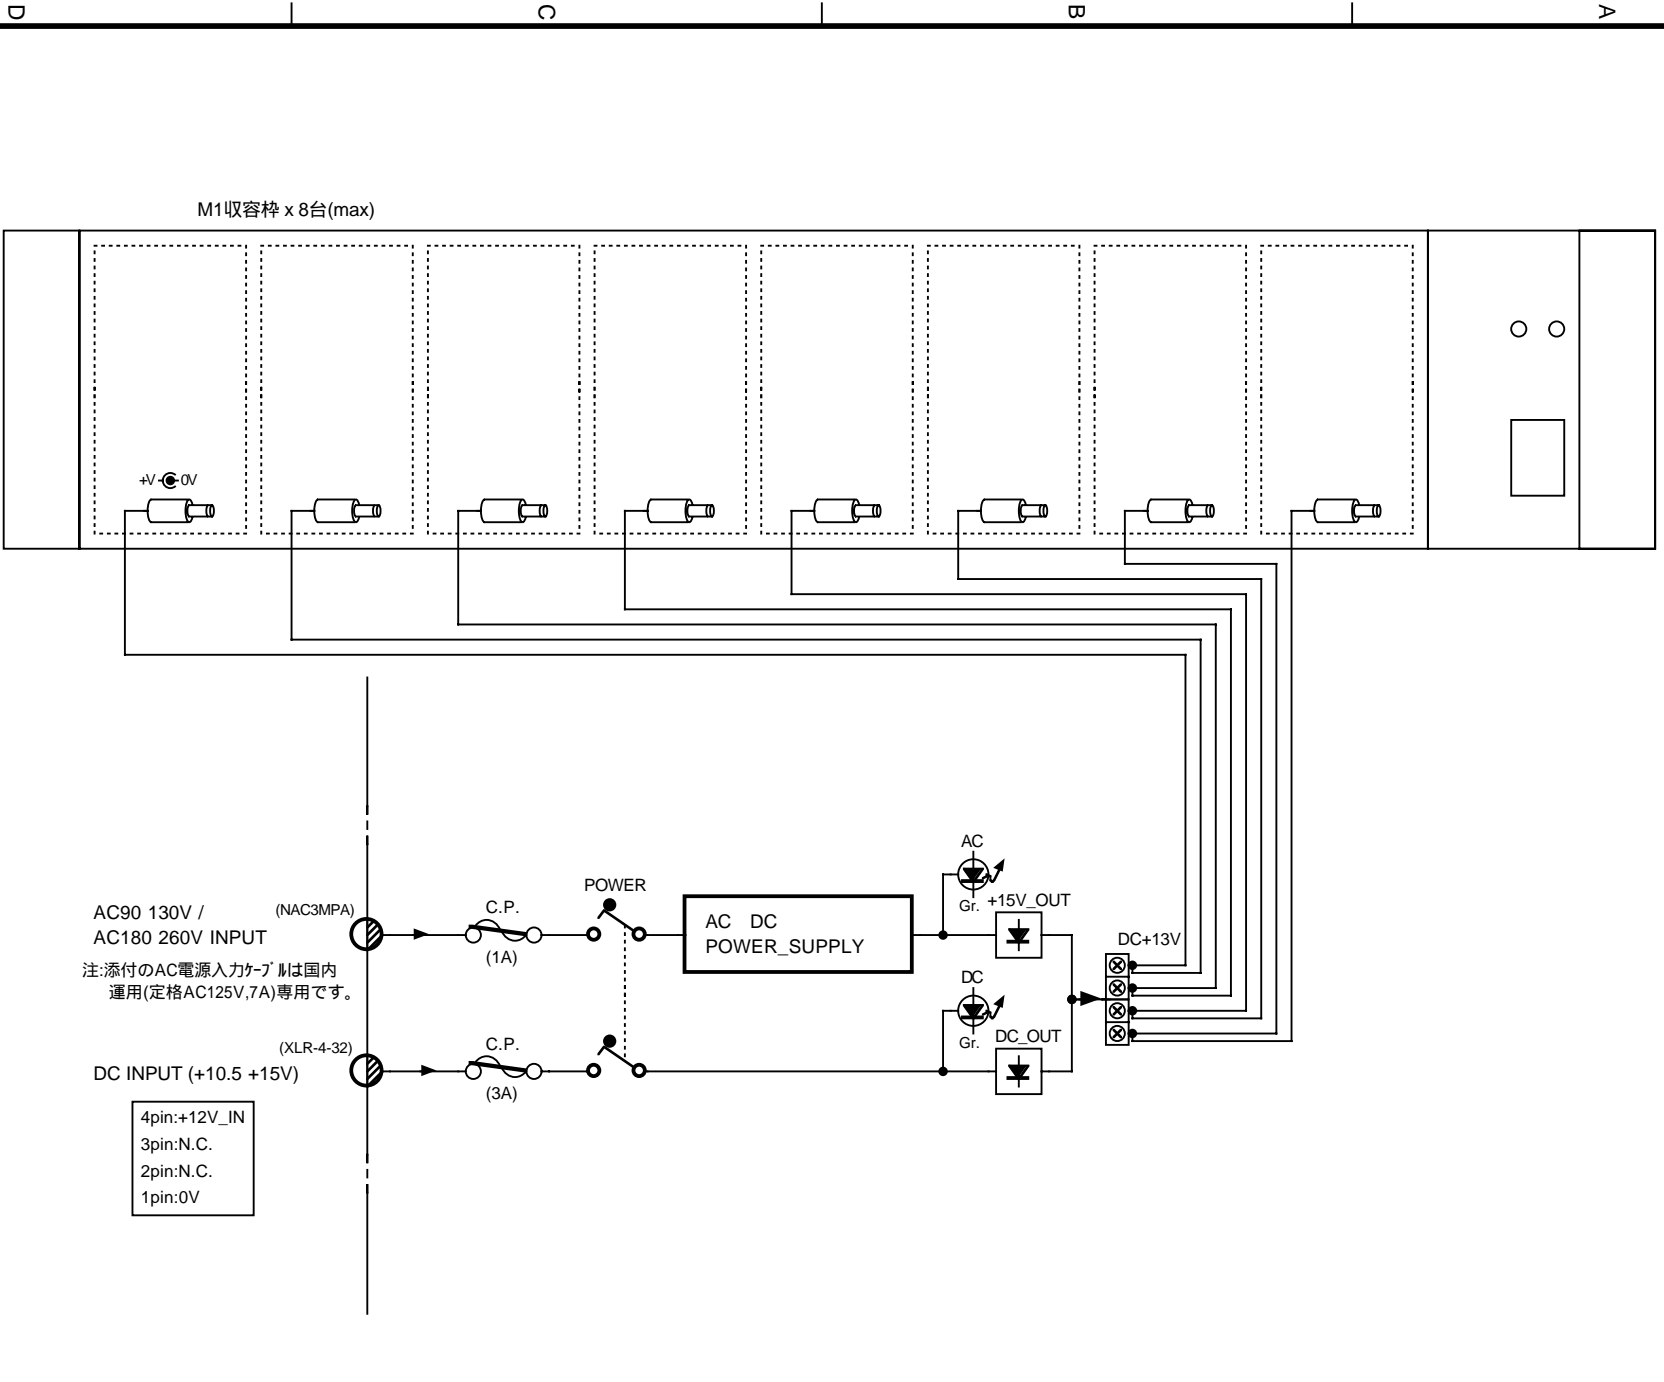

工番	—	機器NO	SS - 4500	修正日	2018 年 月 日
技術担当	承認	回路NO		関連図番	4S - A1 - 0612
設計	田中		[M1x8收容]	図番	4S - M1 - 1184
製図	2018 3/28		Microphone Amplifier Storage		
変更	/				

三角法 尺度 1/1			
交差ノ相定ナキモノハ、普通公差トスル。			
図名	図号	年月日	改版者

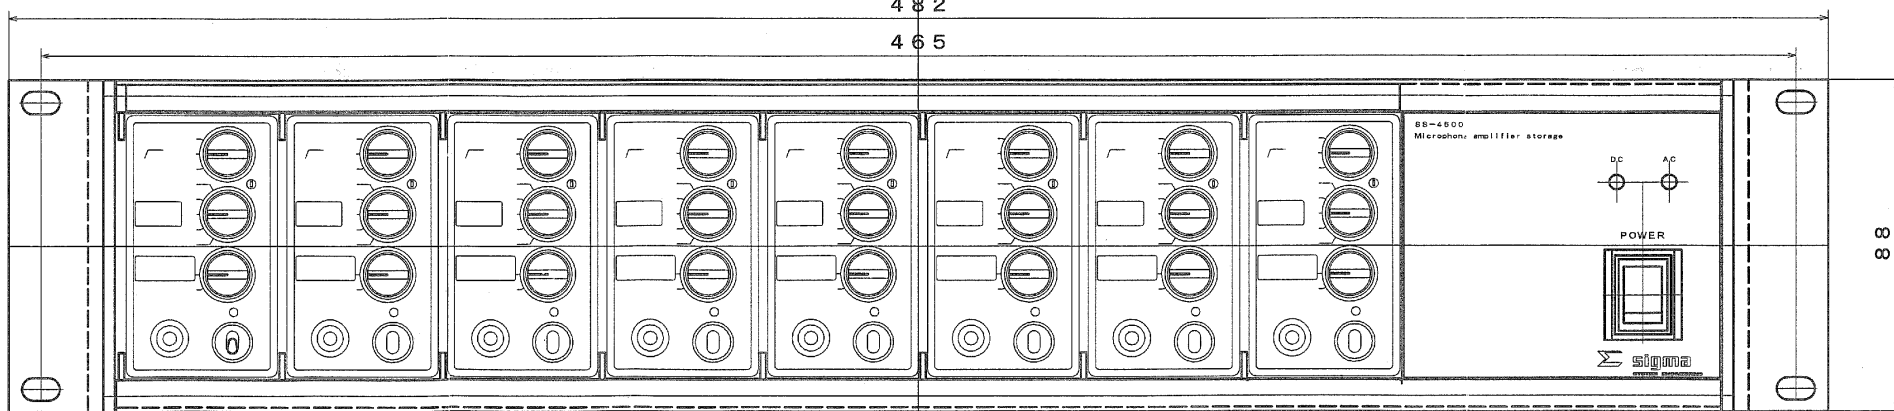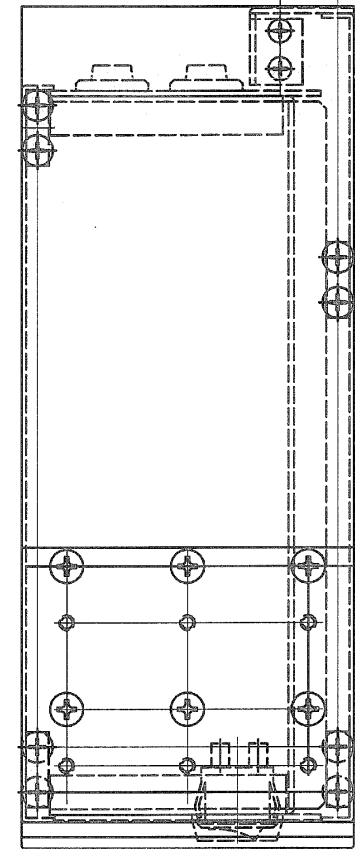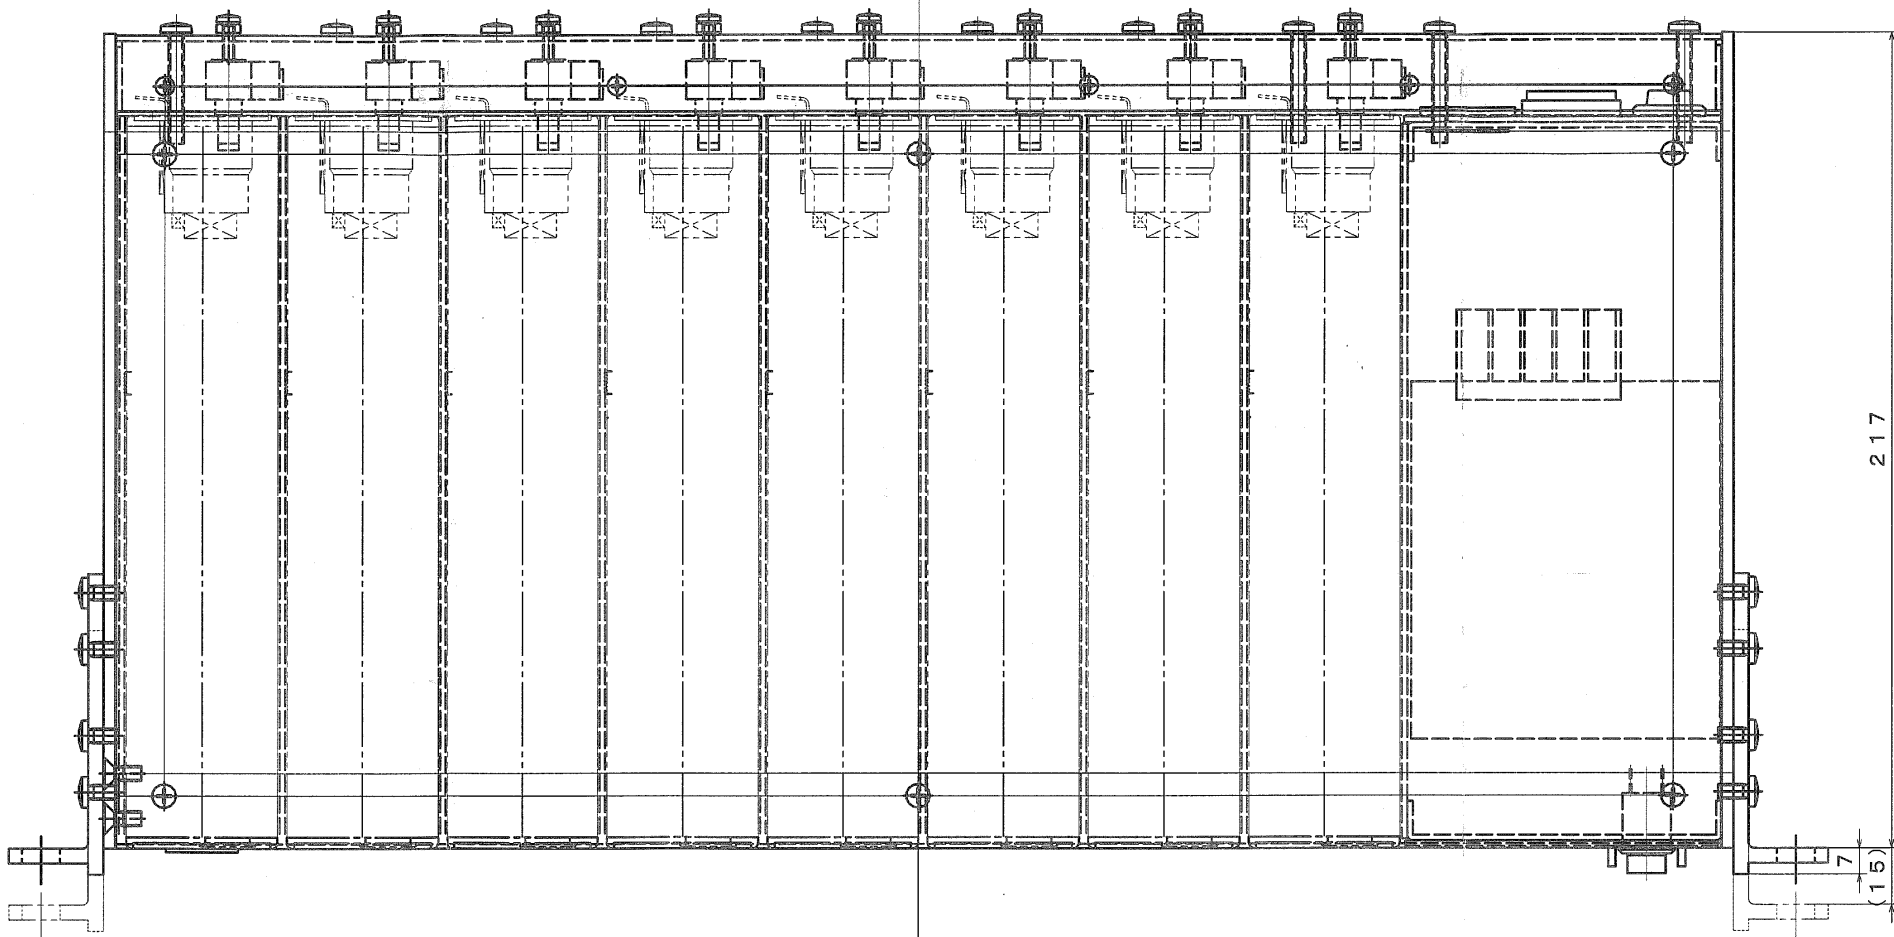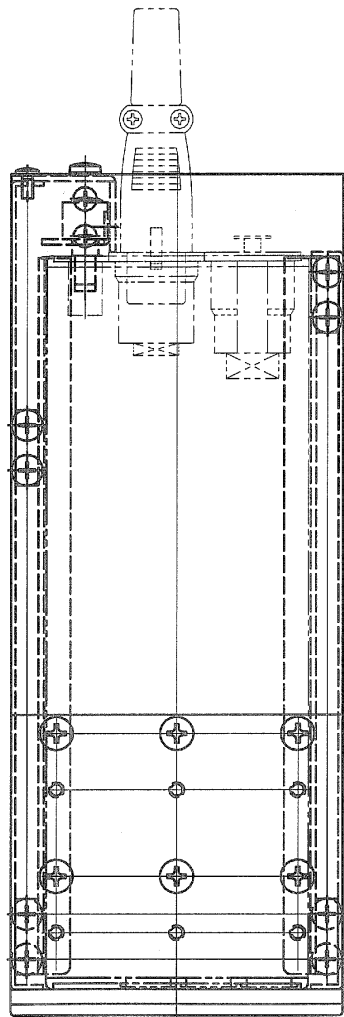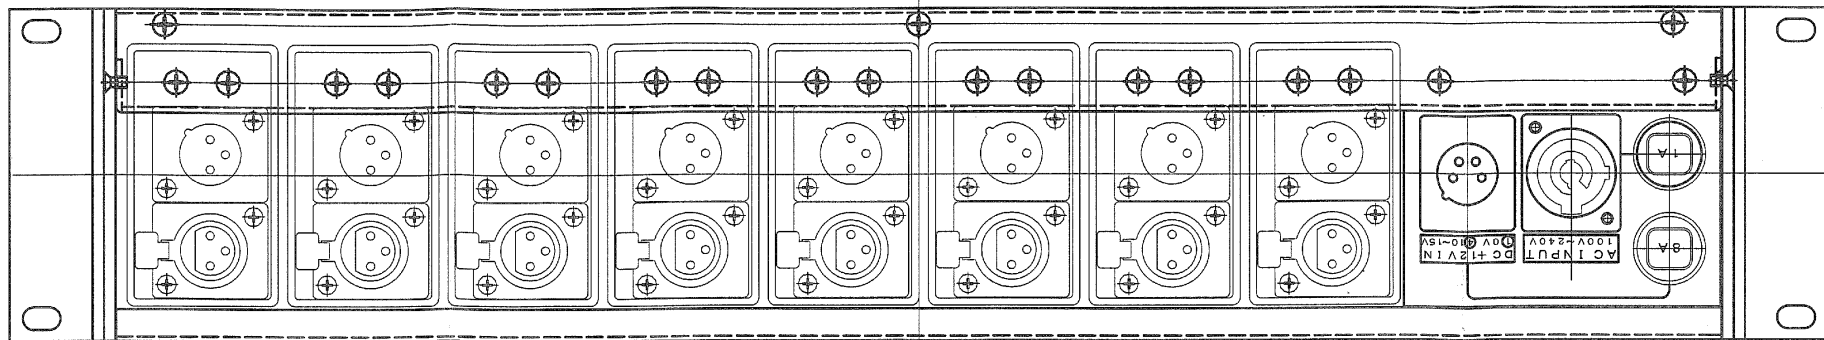

M1 マイクロホン アンプ  
A Type 実証表示しています。

0 -	0	材料	寸法	数量	処理
		SS-4500			
		M-1マイクアンプ収容ケース			
		名称	OUT SIDE VIEW		
		関連図番	S-L 3-2667		
		図番	1S-K1-2770		

製	者